

SAMOSEKALNA "JET" ČRPALKA ZA ČISTO VODO

JSWm / 10H

JSW / 10H


Črpalka je namenjena za prečrpavanje čiste vode. Primerna je za manjše porabnike (za zalivanje, hišne vodovode, namakanje manjših kmetijskih površin, za pretakanje itd.). Telo črpalke je iz sive litine, tekač iz mesinga. Usmernik in os črpalke sta iz kvalitetnega nerjavečega materiala. Vgrajeno je kvalitetno drsno tesnilo (keramika-grafit). Pri enofaznih je motor črpalke termično zaščiten, kar pomeni, da se ob trajni preobremenitvi sam izključi. Vgrajeni so robustni zaprti tekači, ki so odporni na rahlo peščeno vodo.

Način delovanja: voda, s katero pred začetkom delovanja napolnimo črpalko cirkulira skozi t.i. venturi sistem, kar generira potrebni vakuum za samosesalni efekt črpalke. Zalivanje sesalne cevi ni potrebno. Zračni mehurji, ki bi se pojavili v sesalni cevi, ne motijo delovanja črpalke. S tem se doseže sesalna višina do 9m.



TEHNIČNE KARAKTERISTIKE pri n=2900 min-1:

Tip črpalke	Moč motorja	Napetost	Maks. tlak	Maks. pretok	Q (l/min)	0	10	20	30	40	50
JSWm 10H	0,75 kW	220 V	56m	60 l/min	H (m)	56	47	41	36	32	28
JSW 10H	0,75 kW	3 x 380 V	56m	60 l/min		56	47	41	36	32	28

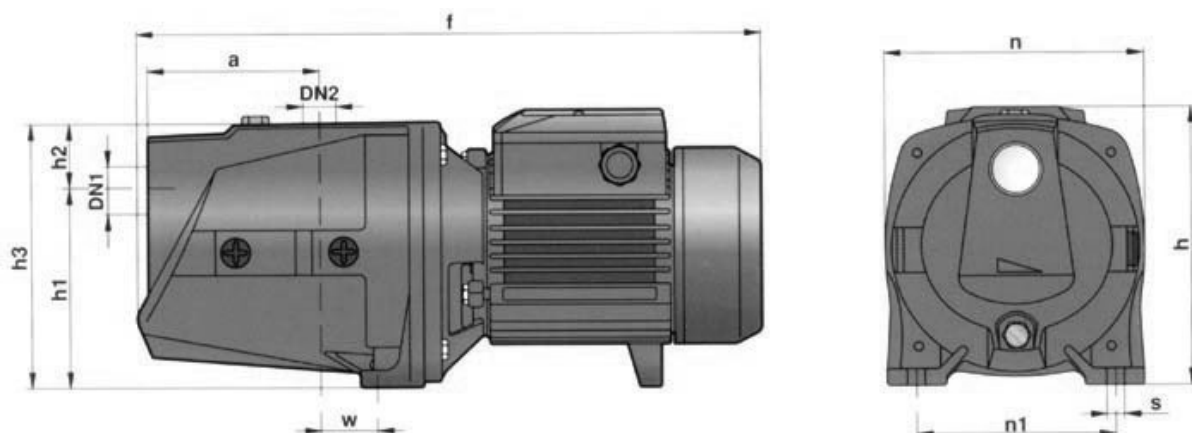

Tip	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	Teža
JSWm10H	1"	1"	113,5	402	201	147	35	182	180	142	22	10	13,8 kg
JSW 10H	1"	1"	113,5	402	201	147	35	182	180	142	22	10	