

POTOPNE ČRPALKE ZA ODPADNO VODO IN FEKALIJE


TIP: VXM 8 in VXM 10

Črpalke so namenjene za prečrpavanje zelo umazane vode ali fekalnih vod v manjših objektih, kot so individualne hiše, bifeji, manjše restavracije in podobni lokali, delavnice itd... omogoča prost prehod trdih delcev do velikosti 35mm. Črpalke so lahko delno ali popolnoma potopljene. Prigrajeni plovec omogoča avtomatsko vklopjanje in izklopjanje črpalke. Prednosti teh črpalok sta dvojno tesnjenje, ki preprečuje vdor vode v črpalke in oljna komora, ki omogoča pospešeno hlajenje motorja ter s tem tudi možnost neprekinjenega obratovanja. Motorji črpalke se dajo demontirati in previti. Vse črpalke imajo vgrajeno termično zaščito motorja, ki preprečuje pregoretnje motorja zaradi preobremenitve. Po črpanju ostane približno 30mm medija, če se črpalka ne postavi v poglobljeni del. Temperatura medija sme biti do 40OC. Spodnji del črpalke je iz sive litine, vsi ostali deli črpalke (ohišje motorja, tekač in noge so iz nerjavečih materialov).



TEHNIČNE KARAKTERISTIKE pri n=2900 min-1:

Tip črpalke	Moč motorja	Napetost	Maks. dvižna višina	Maks. pretok	Q (l/min)	50	100	150	200	250	300
						H (m)					
VXm 8	0,60 kW	220 V	8,4 m	250 l/min	7,5	6,5	5,2	3,7	2	--	
VXm 10	0,75 kW	220 V	10 m	300 l/min	9,5	8,5	7,2	5,8	4	2	

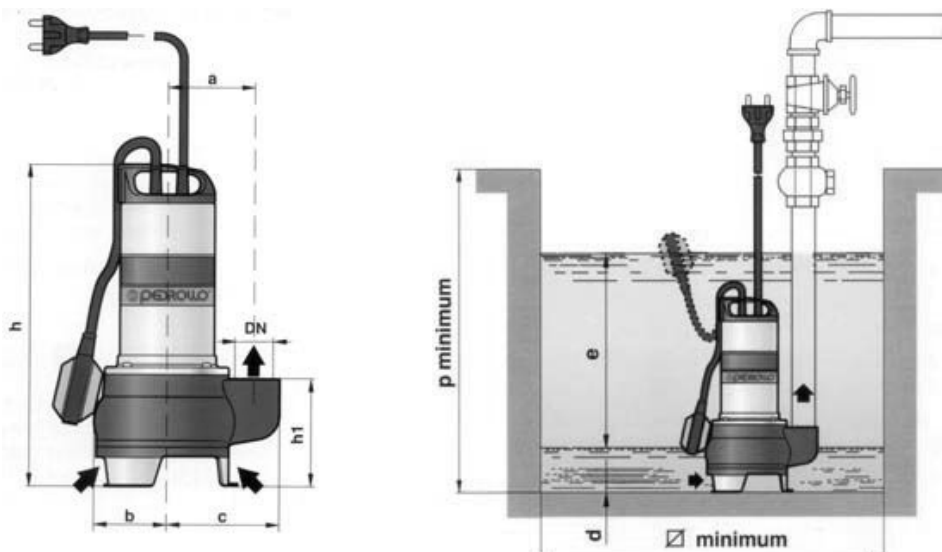

Tip črpalke	DN	Prehodnost trdih delcev	Dimenzije (mm)								
			a	b	c	h	h1	d	e	p	Min. DxŠ jaška
VXm/8	1 1/2"	Φ35mm	105	87	137	380	123	40	nastavljiv	500	500
VXm/10											