



POTOPNE ČRPALKE ZA DRENAŽNO VODO tip TOP MULTI

Črpalke so namenjene za prečrpavanje čiste vode. Črpalke so lahko delno ali popolnoma potopljene. Prigrajeni plovec omogoča avtomatsko vklapljanje in izklapljanje črpalke. Prednosti teh črpalk so: dvojno tesnjenje, ki preprečuje vdor vode v črpalno oljna komora, ki omogoča pospešeno hlajenje in s tem neprekinjeno delovanje. Črpalke imajo vgrajeno termično zaščito motorja, ki preprečuje pregretje motorja zaradi preobremenitve. Zaradi visokih dvizžnih višin in zanesljivosti so primerne za prečrpavanja iz bazenov, sodov in relativno globokih studencev ter za prečrpavanje deževnice.

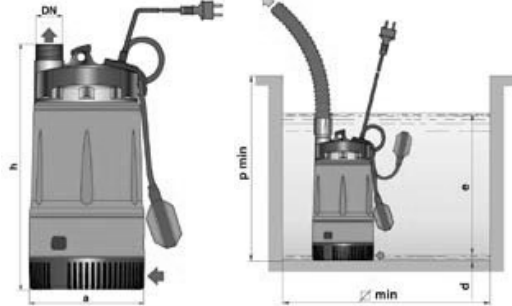

OBRATOVALNE KARAKTERISTIKE IN DIMENZIJE ČRPALKE:

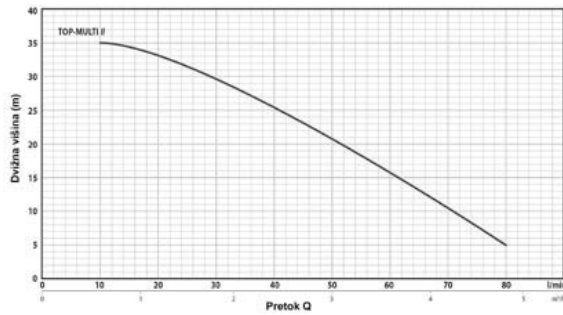

Model	Moč		Q	H (m)									
	kW	HP		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	
TOP-MULTI II	0.55	0.75	H (m)	38	35	33	29	25	20	15.5	10	5	

Model	Priključek DN	Dimenzije (mm)						Kg
		a	h	d	e	p	Ø	
TOP-MULTI II	1 1/4"	178	380	22	nastavljivo	500	500	8.4