


4DWM 2

potopna črpalka za 4" vrtine - oplaščena

Črpalka tipa 4DWM je večstopenjska potopna črpalka za studence ali 4" vrtine. Sesanje je izvedeno iz spodnje strani, kar mogoča delovanje tudi pri nižjih nivojih.

Omogočeno je črpanje vode z vsebnostjo peska do 150 g/ m³ vode. Lahko se montira tudi v horizontalni legi.

Značilnosti: za medije do 35 °C, maksimalna potopitev do 50 m, enofazna, dolžina kabla 15m, priložena omarica s kondenzatorjem in termo izklopilcem, klasa izolacije F, stopnja zaščite IP 68.

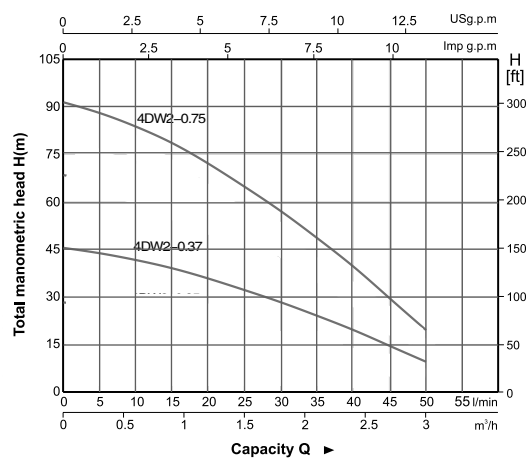

Model	P ₂		Q	Pretok												
	KW	HP		m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	
1 ~ 220V/240V			l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50		
4DWm2-0.37	0.37	0.55		46	45	42	40	37	33	29	25	20	15	10		
4DWm2-0.75	0.75	1		92	89	84	79	73	65	58	49	40	30	20		

H = 770 mm
Φ = 99 mm