




# LKS 250 PS

potopna drenažna črpalka

Črpalka je namenjena za opravljanje manjših poslov kot odpravljanje podtalnice iz kleti, garaž, praznjenje cistern, bazenov, pretakanje itd. Črpalka je lahko delno ali popolnoma potopljena. Prigrajen je plovec ki omogoča avtomatski vklop in izklop črpalke. Črpalka ima dvojno tesnenje, oljno komoro za pospešeno hlajenje.

Značilnosti: Ohišje motorja črpalke inox, temperatura medija do 35 °C, maksimalna potopitev do 7m, prehod delcev do 5mm, vgrajen termo izklopilec, klasa izolacije F, stopnja zaščite IP 68.

Črpalka ima možnost priklopa cevi od strani ali od zgoraj.

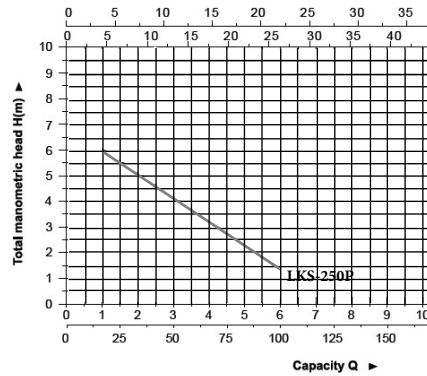

## Dimenzije

Model	DN	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LKS-250PS	32	157	148	295

Model	MOČ		Q (m <sup>3</sup> /h)	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5
	(W)	(HP)	Q (l/min)	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225
LKS-250PS	250	1/3	H(m)	6.8	5.3	4.1	3	1.3	0.4	-	-	-	-