



XQS 22.8-12/0,75S

drenažna komplet inox črpalka

Profesionalna črpalka za drenažne vode. Za industrijske namene, gasilsko opremo, zahtevnejše hišne sisteme.

Črpalka je namenjena za odpravljanje podtalnice iz kleti, garaž, praznjenje cistern, bazenov, pretakanje itd. Črpalka je lahko delno ali popolnoma potopljena. Črpalka ima dvojno tesnenje, oljno komoro za pospešeno hlajenje.

Značilnosti: Kompletno ohišje črpalke inox, temperatura medija do 40 °C, maksimalna potopitev do 5m, prehod delcev do 5 mm, vgrajen termo izklopilec, klasa izolacije F, stopnja zaščite IP 68. Primerna je tudi za delno agresivne medije s PH 4 – 10, medij lahko ima povečano gostoto do 1,2 x 10⁻³ kg/m³.

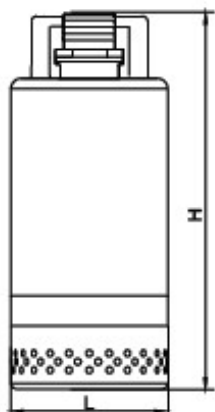

Dimenzije

Model	DN	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XQS22.8-12/0.75S	50	170	170	380

MODEL	MOČ		Priključek (mm)	Napetost (V/Hz)	Max. dvig (m)	Teža črpalke (kg)	Q (l/min)					
	KW	HP					0	6	12	18	21	
XQS22.8-12/0.75S	0.75	1	50	220/50	12	18	H	12	9	7	4,5	3