


XSP 20-9/1,1

potopna črpalka za odpadne vode in fekalije


Črpalka je namenjena za prečrpavanje zelo umazane vode ali fekalnih vod v manjših objektih, kot so individualne hiše, bifeji, delavnice itd. Omogočen je prost prehod delcev do 35 mm. Črpalka je lahko delno ali popolnoma potopljena. Prigraven plovec omogoča avtomatski vklop in izklop črpalke. Črpalka ima dvojno tesnenje, oljno komoro, ki omogoča boljše hlajenje.

Značilnosti: Ohišje motorja inox, ohišje črpalke siva litina, tekač siva litina. Za medije do temperature 40 °C, maksimalna potopitev do 5m, prehod delcev do 35 mm, vgrajen termo izklopilec, klasa izolacije B, stopnja zaščite IP 68. Primerna je tudi za delno agresivne medije s PH 4 – 10, medij lahko ima povečano gostoto do 1,2 x 10⁻³ kg/m³.



Dimenzije

Model	DN	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XSP20-9/1.1I	50	280	200	530

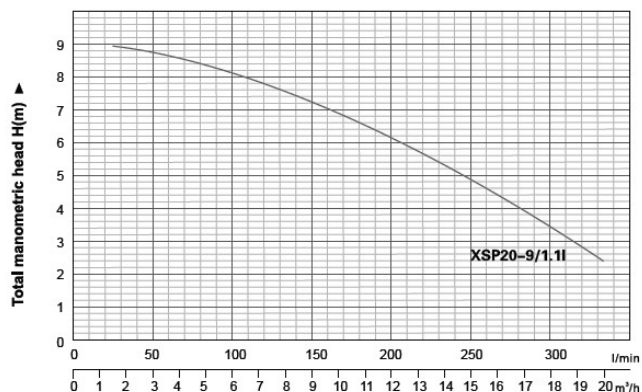

MODEL	MOČ		Priključek (mm)	Napetost (V/Hz)	Max. pretok (l/min)	Max. dvig (m)	Prehodnost (mm)	Teža črpalke (kg)	Mere embalaže
	KW	HP							
XSP-20-9/1.1I	1.1	1.5	50	220/50	333	9	35	23.5	27.5 × 22.5 × 55.5